



ДИКОМ КАРУСЕЛЬ

ДиКом Карусель



Вертикальный элеваторный склад

24 000 кг

СУММАРНАЯ
грузовместимость

до **650 кг**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
кассеты

Адресная система хранения.

Скорость: до 120 выдач в час.

Модульная конструкция.

Описание изделия




Вертикальные элеваторные склады ДиКом Карусель предназначены для компактного хранения грузов и быстрого доступа к ним. Склад представляет собой автоматизированную систему хранения элеваторного типа, где кассеты с грузом движутся по замкнутому кругу. Кассеты могут быть с 1 или 2 уровнями хранения, на которых груз размещается в таре или упаковке.

Система управляется с пульта, оснащенного сенсорным экраном. Программное обеспечение позволяет производить все необходимые операции с грузом — загрузка/выдача кассеты, поиск номенклатуры, приемка/отгрузка, учет операций, разграничение прав доступа операторов и др.

Для обеспечения быстрого поиска грузов предусмотрена светодиодная линейка, которая подсвечивает конкретное место хранения в момент выдачи или загрузки. Также предусмотрены сканеры и принтеры этикеток для точного подбора с минимальным количеством ошибок.

Грузы в элеваторном складе хранятся в закрытой, защищенной среде. Доступ ограничен не только программным обеспечением, но и механическим замком. Склад со всех сторон обшит панелями, поэтому груз не покрывается пылью и грязью.


Конструкция автоматизированного элеваторного склада предполагает высоту от 2 800 до 7 200 мм. Ширина и глубина: 3 200 x 1 585 мм.

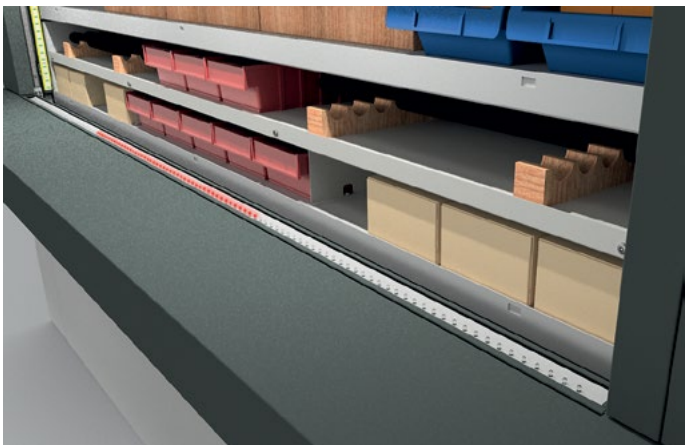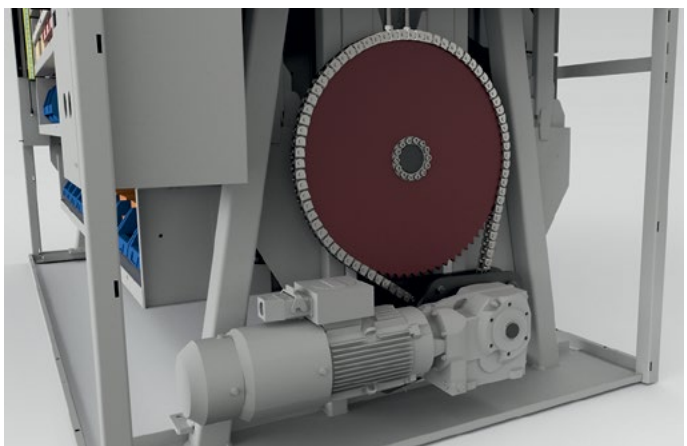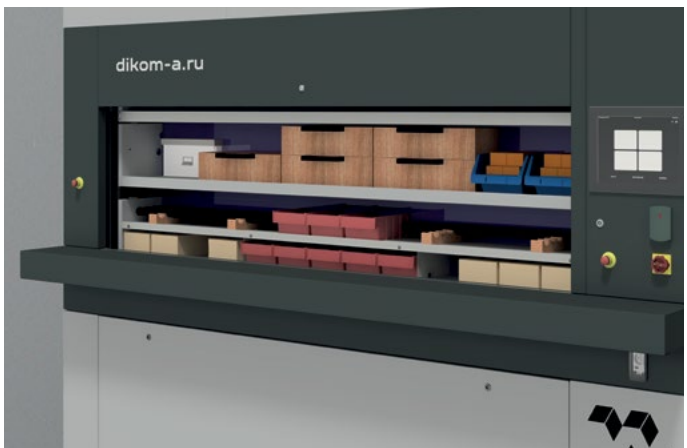

Преимущества


1. Экономия места

Установка автоматизированного склада позволяет организовать эффективное хранение грузов, минимизировать занимаемую площадь, а также использовать всю высоту складского помещения.

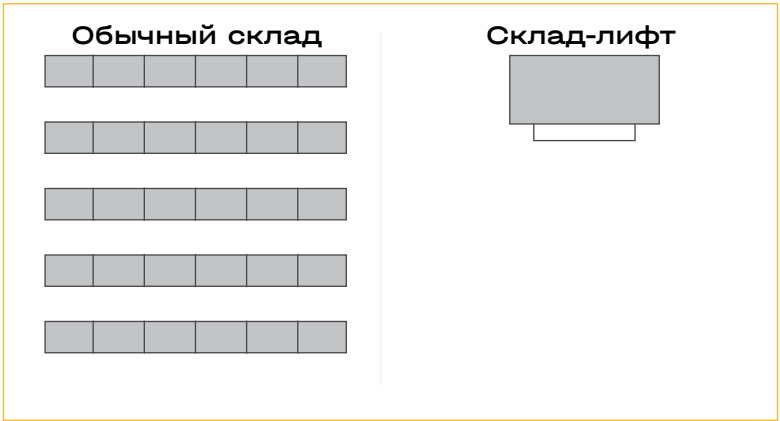


2. Экономия времени

Система хранения лифтового типа повышает скорость выдачи и эффективность работы в сравнении с стандартными механизмами — кранами или погрузчиками. Снижается время перемещения персонала по складу.

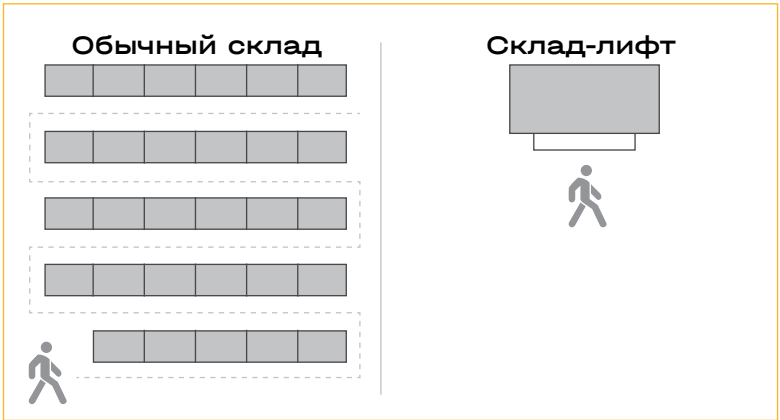

3. Системная интеграция

Специальное ПО позволяет интегрировать «ДиКом-Лифт» с системой управления складом DiKom WMS или с системами хранения заказчика.

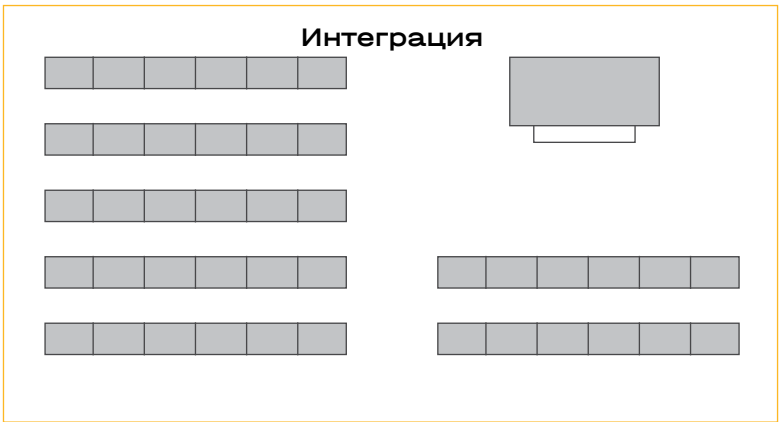





Система управления

Преимущества:

- Простой и удобный интерфейс.
- Автономный и сетевой режимы.
- Интеграция с WMS (1с).

Функции:

- Управление полками.
- Управление номенклатурой и местами хранения (rep and paper).
- Разграничение прав доступа.
- Импорт/Экспорт данных основных справочников из внешних файлов.
- Оптимизация хранения.
- Работа со штрихкодами.
- Этикеты.
- Обмен командами, статусами, данными (расширенные сетевые версии ПО).

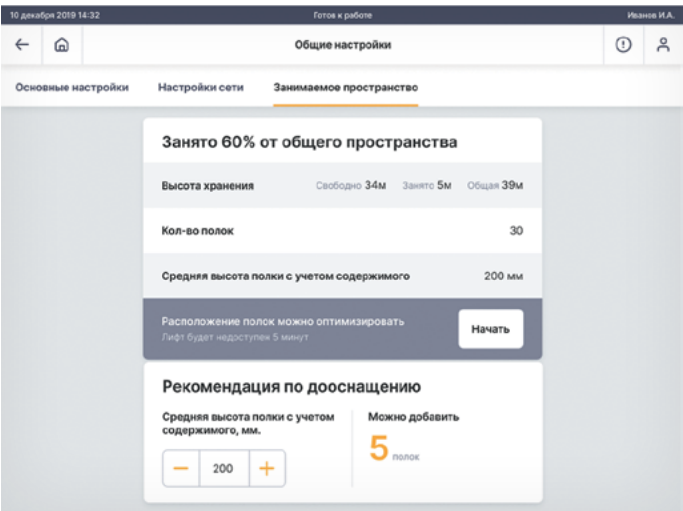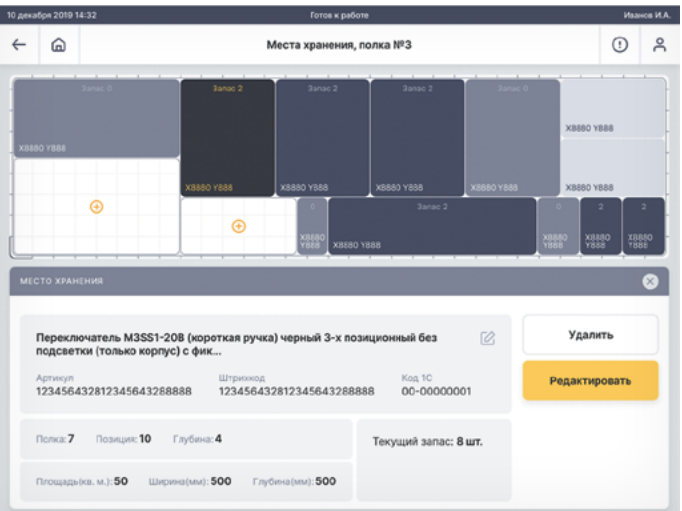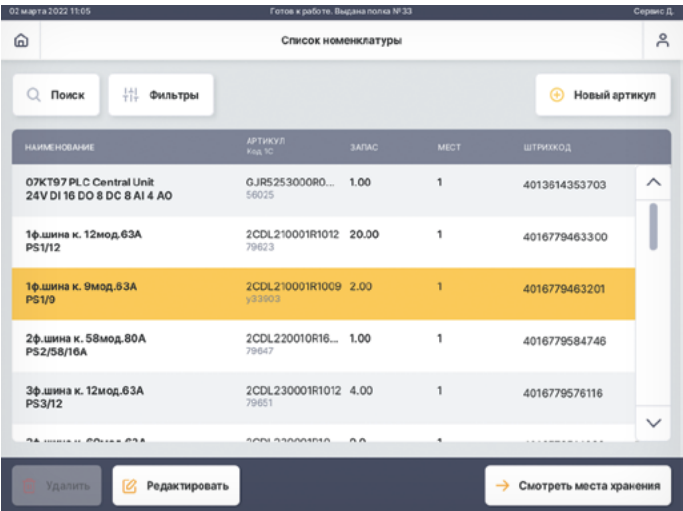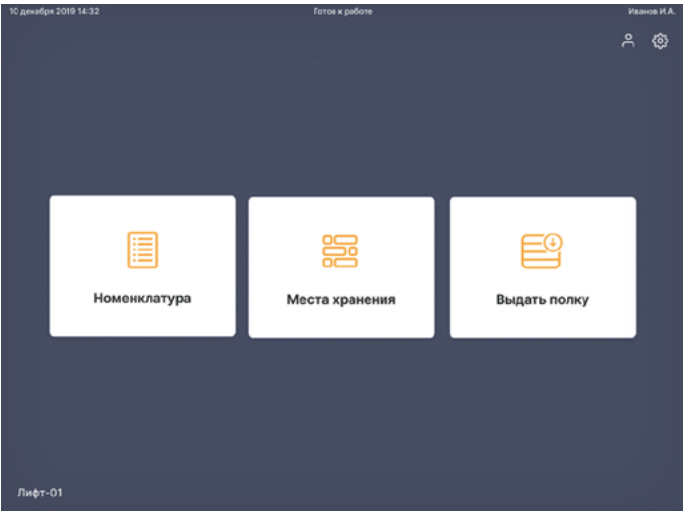

Конструктивные особенности

Цепной привод

Все кассеты соединены с замкнутой цепью и движутся по кругу.

Кассеты

Жестко привязаны к цепи тягами, передвигаются всегда в вертикальном положении. Могут иметь 1 или 2 яруса хранения. Предусмотрены два варианта с несущей способностью 650 и 350 кг на кассету.

Силовой каркас

Модульная несущая конструкция позволяет подобрать необходимую высоту и ширину склада, обладает высокой грузоподъемностью.

Зона выдачи

Располагается на эргономичной высоте, имеет столик и освещение. Также предусмотрены оптические шторки безопасности и кнопки аварийной остановки, что обеспечивает безопасность оператора и сохранность оборудования.

Светодиодная линейка

Встроена в столик, показывает оператору ячейку хранения.

Привод


Располагается в нижней части, удобной для обслуживания. ПО контролирует нагрузку на привод и дисбаланс в загрузке автоматизированного склада.

Система управления «ДиКом СУАС»

Современное, простое в использовании программное обеспечение позволяет производить все необходимые операции.



Основные модели

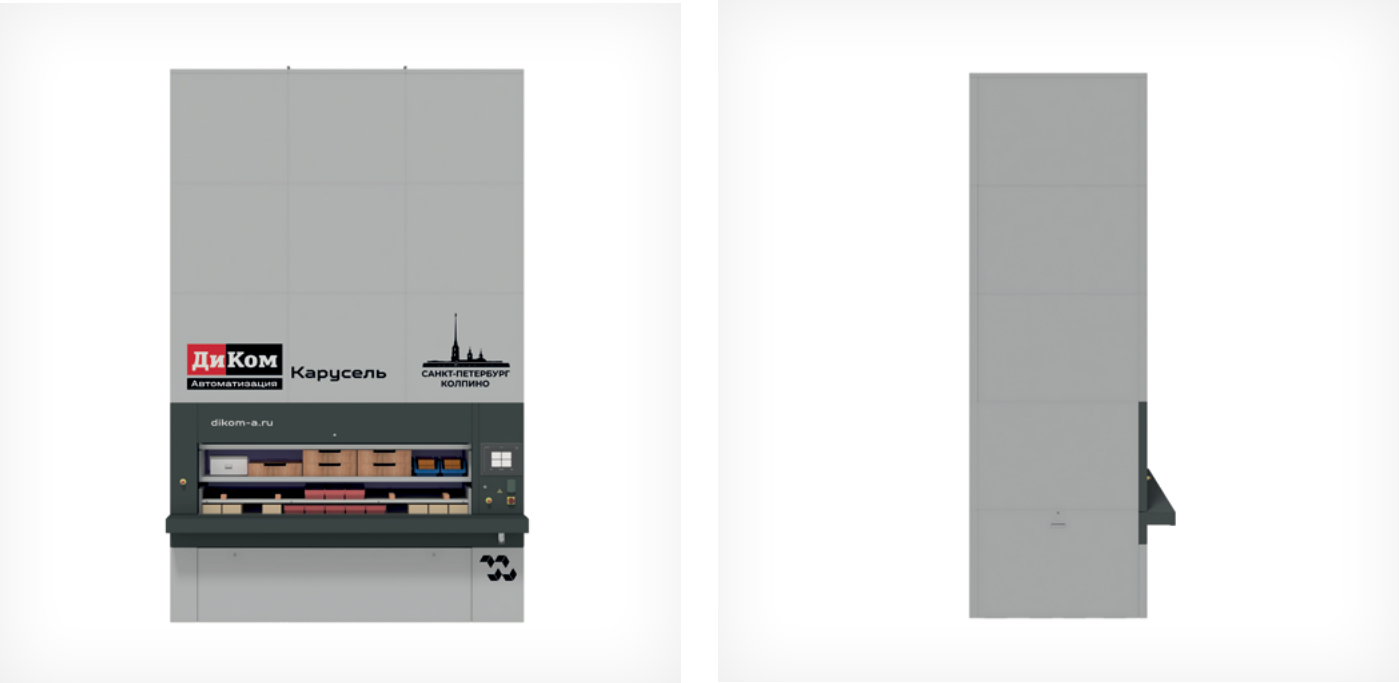

Модель (кассета 255 мм)	Ширина, мм	Глубина, мм	Глубина со столом, мм	Высота, мм	Кол-во кассет
Карусель для 13 кассет 2450-525-250 Н2800	3200	1585	1835	2800	13
Карусель для 19 кассет 2450-525-250 Н3700	3200	1585	1835	3700	19
Карусель для 25 кассет 2450-525-250 Н4650	3200	1585	1835	4650	25
Карусель для 31 кассеты 2450-525-250 Н5600	3200	1585	1835	5600	31
Карусель для 37 кассет 2450-525-250 Н6450	3200	1585	1835	6450	37
Модель (кассета 355 мм)					
Карусель для 11 кассет 2450-525-355 Н3120	3200	1585	1835	3120	11
Карусель для 16 кассет 2450-525-355 Н4140	3200	1585	1835	4140	16
Карусель для 21 кассеты 2450-525-355 Н5160	3200	1585	1835	5160	21
Карусель для 26 кассет 2450-525-355 Н6180	3200	1585	1835	6180	26
Карусель для 31 кассеты 2450-525-355 Н7200	3200	1585	1835	7200	31

Электропитание

Максимальная потребляемая мощность	2,5 кВт
Питание	Трехфазное 380±10% V / AC / 50±1% Hz
Предохранитель	16 А
Сечение кабеля	2,5 мм²

Кассеты




КАССЕТА 2450-525-250

- Размеры полезного объема: 2450×525×250 мм
- Грузоподъемность кассеты: до 650 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯРУС ХРАНЕНИЯ

- Высота яруса хранения: 115 мм
- Грузоподъемность яруса хранения: до 325 кг

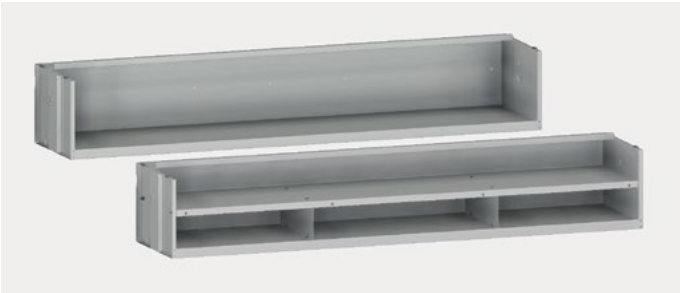


КАССЕТА 2450-525-355

- Размеры полезного объема: 2450×525×355мм
- Грузоподъемность кассеты: 650 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯРУС ХРАНЕНИЯ

- Высота яруса хранения: 165 мм
- Грузоподъемность яруса хранения: 325 кг


Дополнительное оснащение

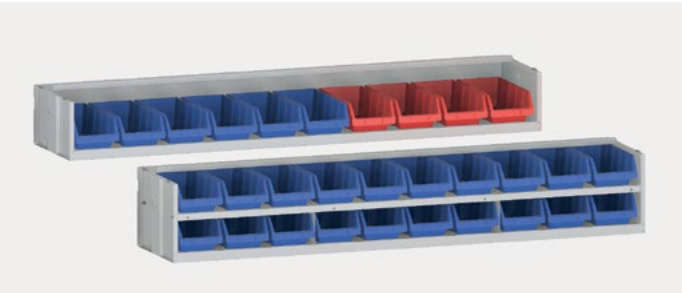

ЯЩИКИ СЕРИИ А

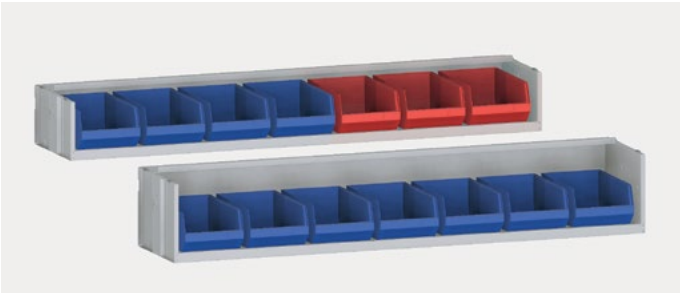

ЯЩИКИ СЕРИИ ITALIA

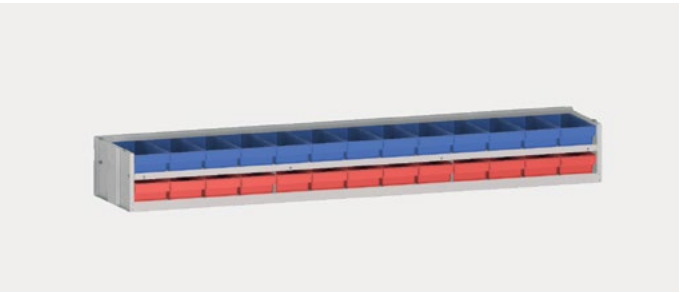

ЯЩИКИ СЕРИИ Б

КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ В КАССЕТЕ 250 ММ ВЫСОТА

- Ящик А 500×230×150 мм: 10 шт
- Ящик Б 500×180×100 мм: 26 шт
- Ящик Italia 500×310×200 мм: 7 шт

КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ В КАССЕТЕ 355 ММ ВЫСОТА

- Ящик А 500×230×150 мм: 20 шт
- Ящик Italia 500×310×200 мм: 7 шт

Программное обеспечение

Сравнение версий

Базовая	Пользователь работает с Каруселью автономно, без его подключения в сеть. Все основные операции выполняются на терминале Карусели.
Расширенная 1 (+ WMS)	Весь логистический учет и управление ведется во внешней базе (например, WMS). Между Каруселью и WMS настроен обмен командами. Работа с Каруселью происходит с использованием ТСД.
Расширенная 2 (+ WMS)	Представляет собой версию "Расширенная 1", но с важным дополнением — из сторонней базы (WMS) передаются не только команды, но и основные справочники и документы: номенклатура, пользователи, места хранения, задания на пополнение, задание за выдачу, инвентаризация.

Интерфейсы

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ 1

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ 2

Сравнение версий

Функциональные возможности	Базовая	Расширенная 1 (+ WMS)	Расширенная 2 (+WMS)	Комментарий
Сетевое подключение и работа с данными				
Подключение к внешним системам по soap-протоколу	нет	есть	есть	
Тип обмена	нет	Обмен командами и статусами	Обмен командами, данными и статусами	
Подключение к 1с	нет	есть	есть	С интеграцией с 1с мы готовы помочь
Универсальный коннектор для 1с	нет	есть	есть	
Подключение к SAP и иному софту	нет	есть	есть	Интеграция с иным софтом делается заказчиком самостоятельно
Документация по настройке и подключению	нет	есть	есть	
Резервное копирование /восстановление данных	есть	есть	есть	
Экспорт/импорт данных основных справочников через excel	есть	есть	есть	
Администрирование пользователей				
Добавление, редактирование, удаление пользователей	есть	есть	есть	
Вход в систему по логину/паролю	есть	есть	есть	
Вход в систему по RFID	есть	есть	есть	
Разные роли для пользователей с ограничением функционала	есть	есть	есть	
Ограничение доступа к полкам и номенклатуре для определенных пользователей	есть	нет*	есть	В версии ПО "Расширенный 1" все управление пользователями, номенклатурой, местами хранения происходит во внешней WMS системе
Удаленное внесение данных по пользователям через soap-протокол	нет	есть	есть	
Ведение журнала по действиям пользователей	есть	есть	есть	
Получение данных журнала через soap-протокол	нет	есть	есть	
Удаленное управление данными пользователя через soap-протокол	нет	есть	есть	
Импорт/экспорт справочника "Пользователи" через excel	есть	есть	есть	
Управление номенклатурой, полками, местами хранения				
Добавление, редактирование, удаление номенклатуры	есть	нет*	есть, но только через soap-сервисы обмена	В версии ПО "Расширенный 1" все управление пользователями, номенклатурой, местами хранения происходит во внешней WMS системе
Добавление и удаление полок	есть	есть	есть	
Возможность включать расширенную топологию (появляются места хранения)	есть	нет*	есть	В версии ПО "Расширенный 1" все управление пользователями, номенклатурой, местами хранения происходит во внешней WMS системе
Добавление, редактирование, удаление мест хранения	есть	есть	есть	
Работа с документами: задание на получение, задание на выдачу, инвентаризация	нет	нет*	есть	В версии ПО "Расширенный 1" все управление логистическими операциями происходит во внешней WMS системе.
Журналы действий и состояния Карусели				
Пользователи	есть	есть	есть	
Номенклатура	есть	есть	есть	
Места хранения	есть	есть	есть	
Полки	есть	есть	есть	
Общие данные по Карусели	есть	есть	есть	
Получение данных журналов через soap-сервисы	нет	есть	есть	

Все Автоматизированные Системы Хранения (АСХ) ДиКом



ДиКом Лифт Н TWIN/MONO

- АСХ Лифтового типа.
- Для хранения листового, сортового проката и профилей, а также оснастки, инструмента и прочих тяжелых грузов.


до **5 000** кг до **300 000** кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ
поддона



ДиКом Лифт

- АСХ Лифтового типа.
- Оптимальное хранение мелких и средних грузов.

до **1 000** кг до **60 000** кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ
полки

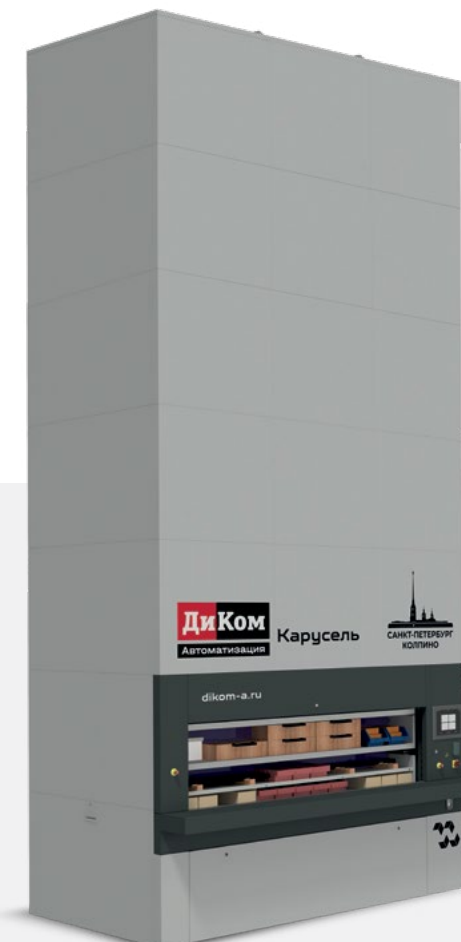

ДиКом Карусель

- АСХ Элеваторного типа.
- Оптимальное хранение однородных мелких грузов.

до **650** кг до **24 000** кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ
кассеты

WORK AT NIGHT LIGHTS OUT



Свою концепцию решения актуальных проблем производства — философию автоматизации — мы назвали WANLO

- Увеличиваем производительность труда
- Освобождаем площади
- Увеличиваем скорость развёртывания




Узнать больше

INDUSTRY 4.0

Наши проекты


Нами уже реализовано более 200 проектов по всей стране

Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова

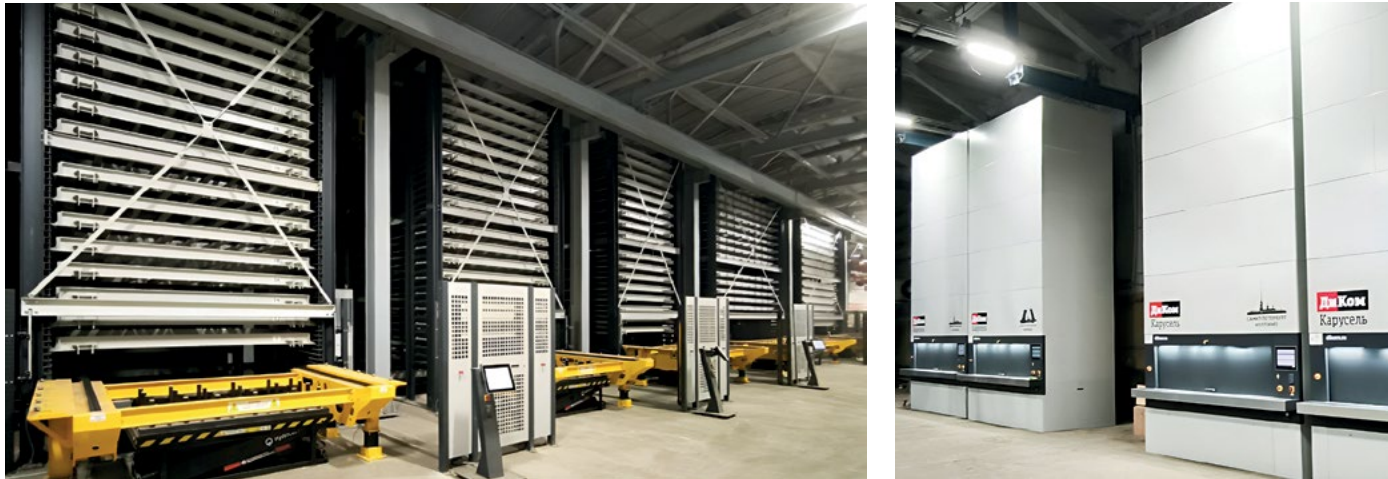

Казанский вертолетный завод


ЭНКОР

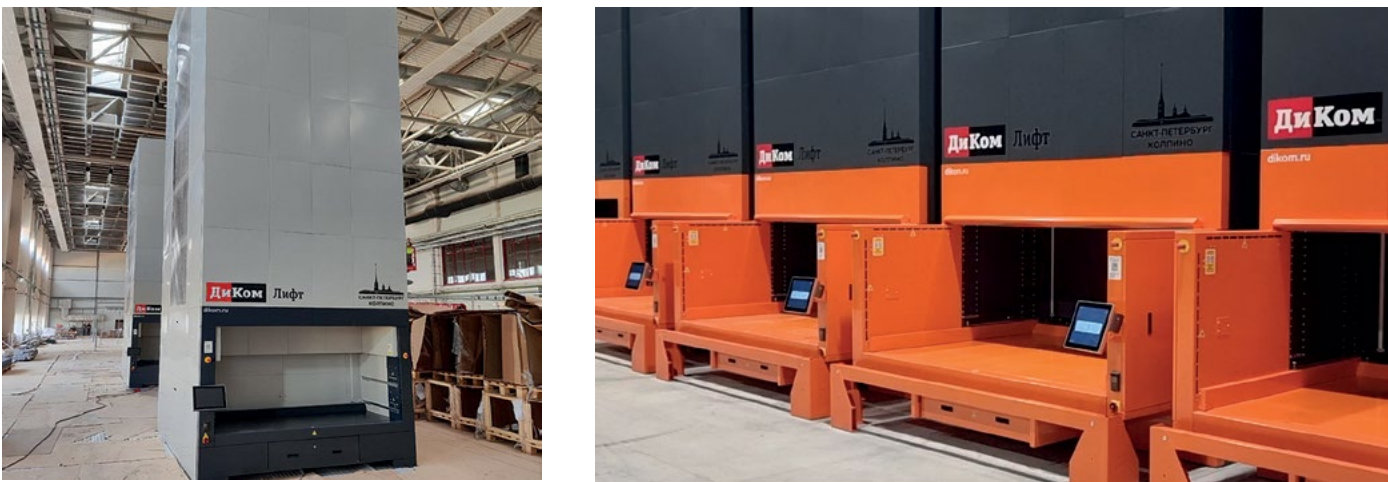

Завод им. Климова

КАМАЗ

Макро ЕМС

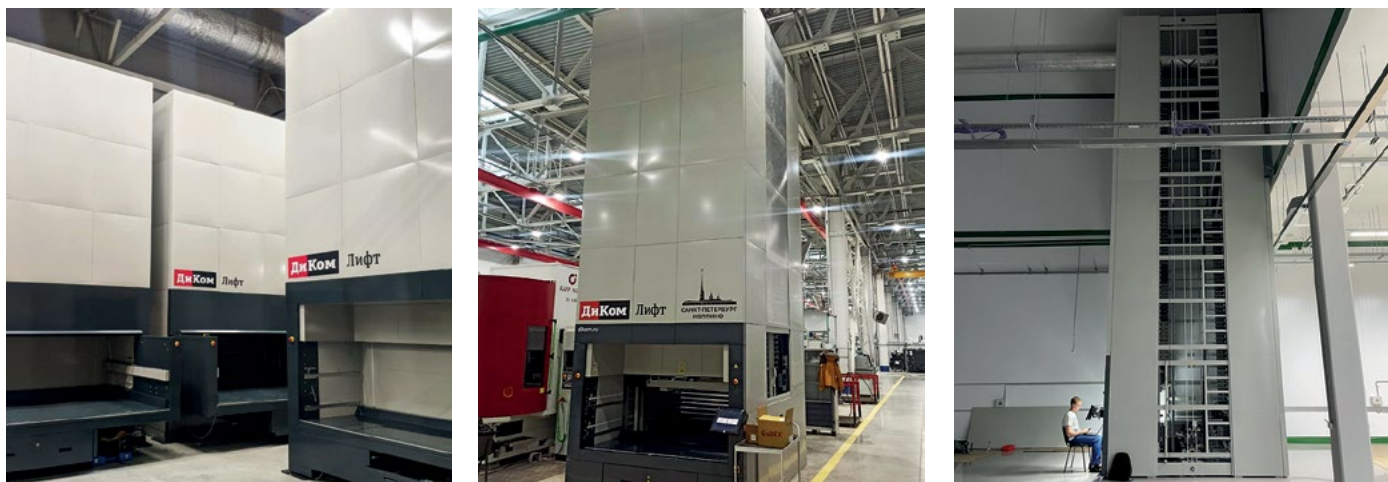


Диком Карусель

Аквасектор


АО АК Тулмашзавод

Алабуга

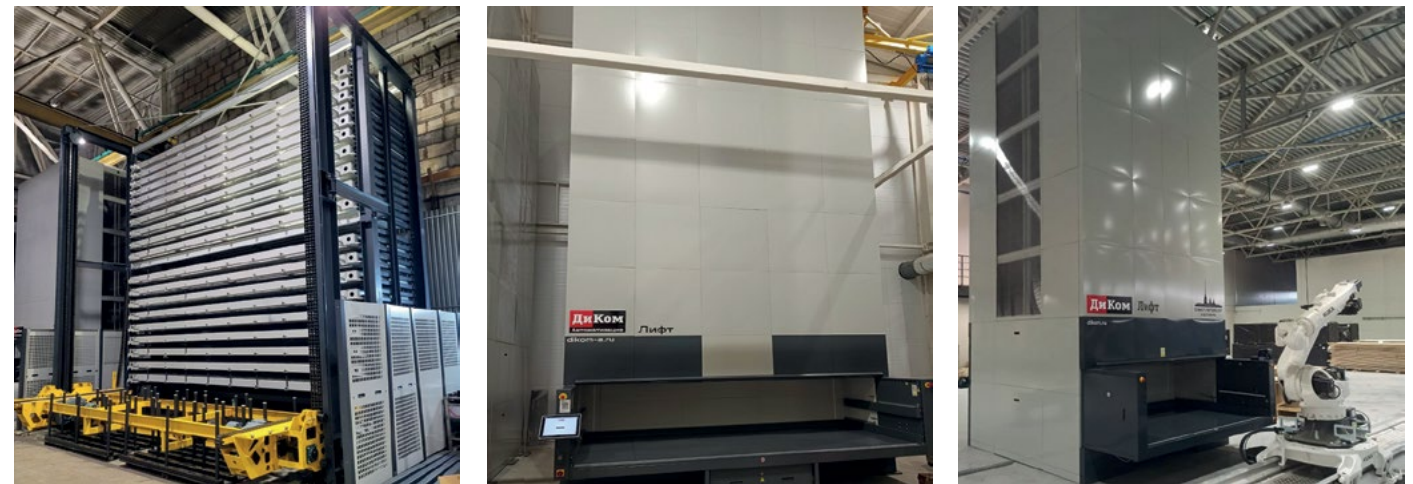


АО Романов (БАЗ)

АО КТ- Беспилотные системы

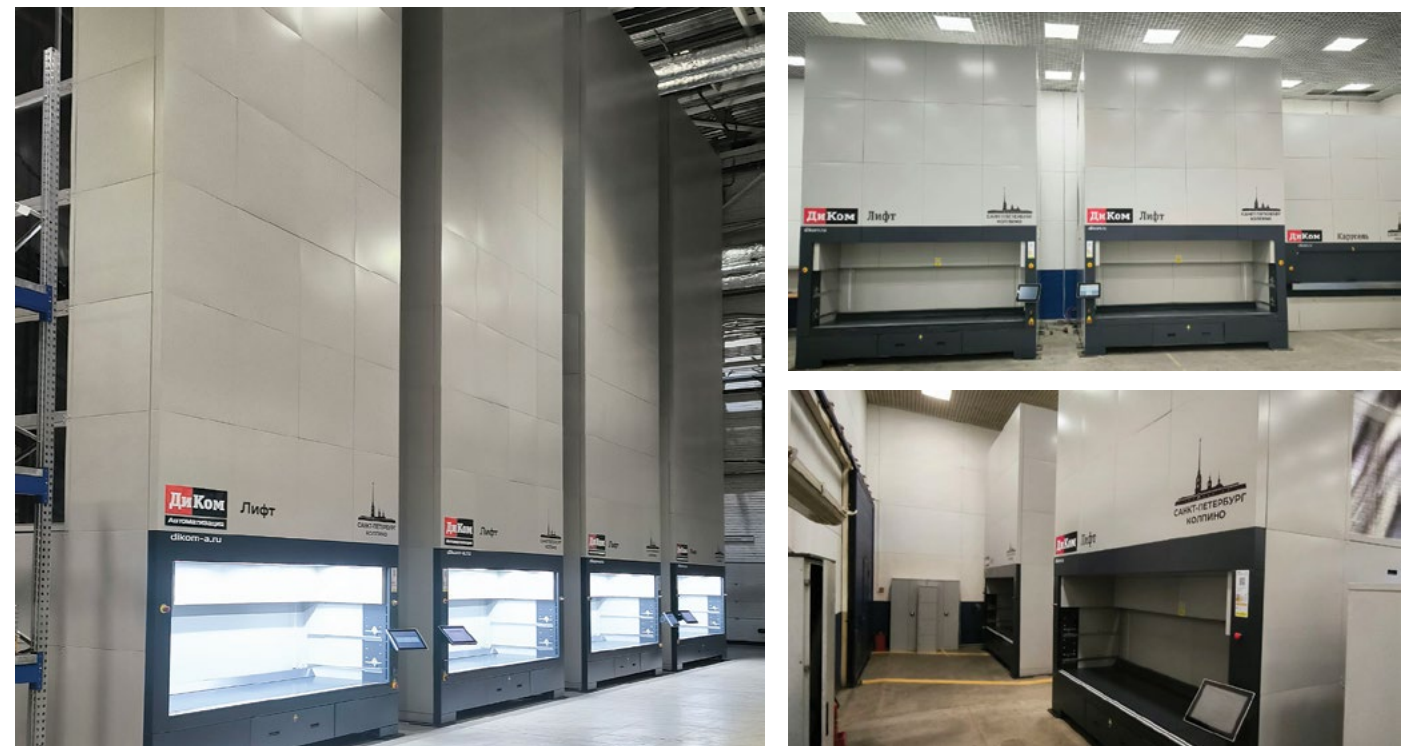

ГНПП Регион

Уральский приборостроительный завод

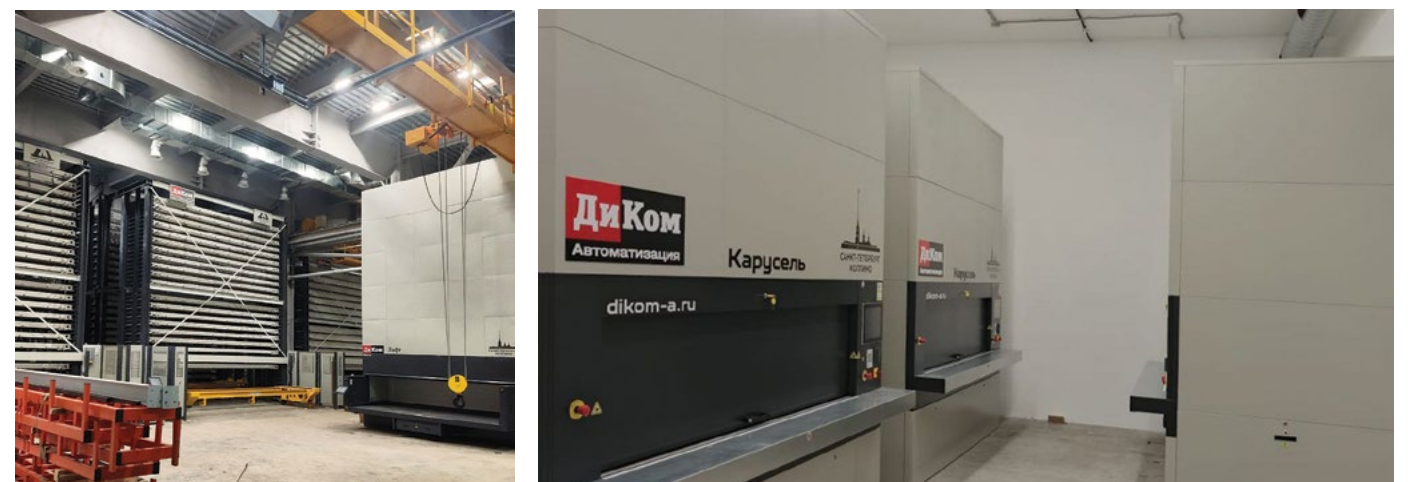

ДИКОМ — ЭТО:



>3000

Производимых изделий

1992

Год основания

>90

Точек продаж в России
и ближнем зарубежье

35 000

квадратных метров
производственных
площадей

>10 000

Постоянных клиентов

12 000

Тонн переработанного
металла в год

Качество

Под качеством мы понимаем надежность, долговечность, функциональность и продуманность, а также соответствие мировым стандартам.

Традиции

Завод ДиКом работает с 1992 года. Многие сотрудники работают у нас 10, 15, 20 лет. ДиКом — семейное предприятие, дело родителей продолжают и развивают дети.

Развитие

Мы считаем, что развиваться нужно постоянно: будь это ассортимент продукции, технология производства, услуги клиентам или информационные материалы.

Технологии

Наша мебель изготавливается на самых современных станках ведущих мировых производителей. Также мы используем современные системы планирования и управления предприятием.

Забота

Постоянные клиенты — наша гордость и главное достояние. Мы рады, что к нам возвращаются и нашей продукции доверяют. Наши менеджеры одинаково заботятся как о частных, так и о бизнес-клиентах.

Объемы

Наши производственные мощности позволяют изготавливать большие и очень большие заказы.

dikom-a.ru



Смотреть видео

2025

