



ПАСПОРТ


Верстак ДиКом TS

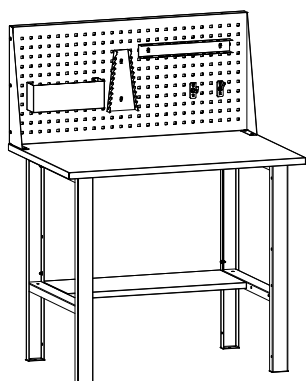

ДиКом TS-100

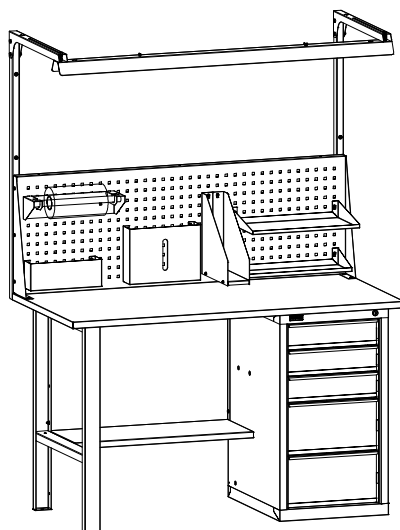

ДиКом TS-140

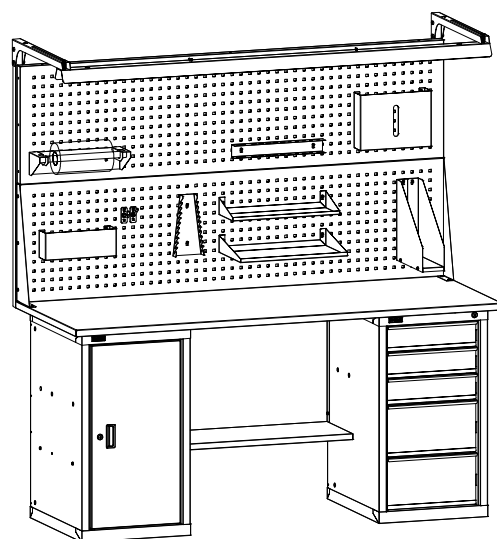

ДиКом TS-180

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Столы инструментальные (верстаки) TS-100, TS-120, TS-140, TS-160, TS-180 с оцинкованной столешницей. Предназначены для производственных предприятий, мастерских различных направлений, гаражей и т.д. Используются для хранения оснастки, инструмента и материалов. При необходимости столы инструментальные могут укомплектовываться съёмными перфорированными экранами с полками, лотками, держателями инструмента, крючками, пластиковыми ящиками, освещением и дополнительным экраном.

Верстаки изготовлены по ТУ 31.09.11.190-005-71434239-2020, ГОСТ Р 58863-2020.

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru, shop.dikom.ru.


1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки (упаковочные места) - комплектуется по желанию Покупателя.


2.1. TS-100/120/140/160/180 Столешница

№	Наименование		Кол-во	Изображение		
A	Столешница		1			
B	Болт М8х18	8		C	Шайба 8 широкая	8 


2.2. TS Опора верстака

№	Наименование	Кол-во	Изображение
D	Опора	1	


2.3. TS-100/140, 120/160, 160, 180 Полка-Стенка

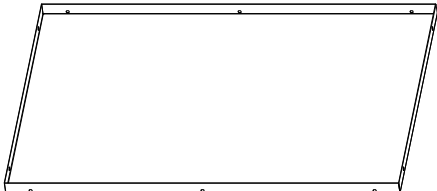№	Наименование	Кол.	Изображение				
F	Полка	1					
G	Стенка	1					
H	Винт М6х12	8		J	Саморез 5,5х16	10	
I	Гайка М6 с фланцем	8					


2.4. TS-1 Тумба инструментальная

№	Наименование	Кол-во	Изображение
K	TS-1 Тумба инструментальная	1	

2.5. TS-5 Тумба инструментальная

№	Наименование	Кол-во	Изображение
L	TS-5 Тумба инструментальная	1	



2.6. TS-100/120/140/160/180 Экран без косынок

№	Наименование	Кол-во	Изображение
M	Экран	1	
J	Саморез 5,5x16	3	



2.7. TS Комплект косынок для крепления экрана

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
N	Упор левый	1		H	Винт М6х12	6	
				I	Гайка М6 с фланцем	6	
O	Упор правый	1		J	Саморез 5,5х16	4	







2.8. TS Стойки экрана (2 шт.)

№	Наименование	Кол-во	Изображение
P	Стойка экрана	2	
Q	Консоль	2	
R	Болт М8х40	4	
S	Гайка М8 самоконтр.	4	
H	Винт М6х12	8	
I	Гайка М6 с фланцем	8	

2.9. TS-100/120/140/160/180 комплект освещения


№	Наименование	Кол-во	Изображение
T	Корпус	1	
U	Светильник светодиодный 16Вт, 4000K WT5S16W90	1	
V	Болт М8х45	2	
W	Винт М4х10 потайной	2	
S	Гайка М8 самоконтр.	2	
C	Шайба 8 широкая	2	
X	Гайка-барашек М4	2	

2.9. Навесные аксессуары на экран

№	Наименование	Изображение	
Z	TS Полка навесная на экран А4		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AA	TS Полка навесная на экран		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AB	TS Лоток навесной на экран А4		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AC	TS Лоток навесной на экран		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AD	TS Держатель для полотенец		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AE	TS Держатель для ключей		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AF	TS Держатель для отвёрток		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AG	TS Полка навесная на экран под папку		Y Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AH	TS Крючок навесной на экран		Y Саморез 4,2x9,5 - 1 шт.
AI	TS Крючок навесной на экран с уклоном		Y Саморез 4,2x9,5 - 1 шт.


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3.1. Установка опор верстака

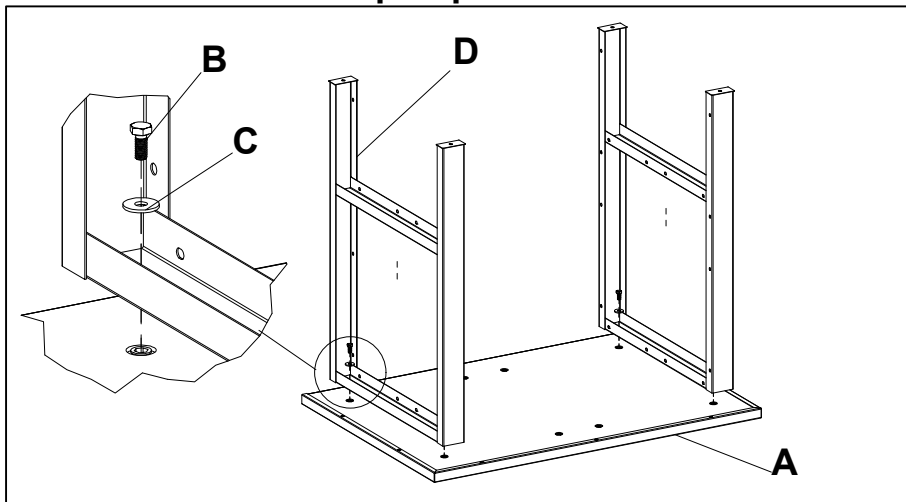

Установить опоры верстака **D** на столешницу **A** при помощи болтов **B** (M8x18) и шайб **C**.

3.2.1. Установка опоры, полки-стенки и тумбы

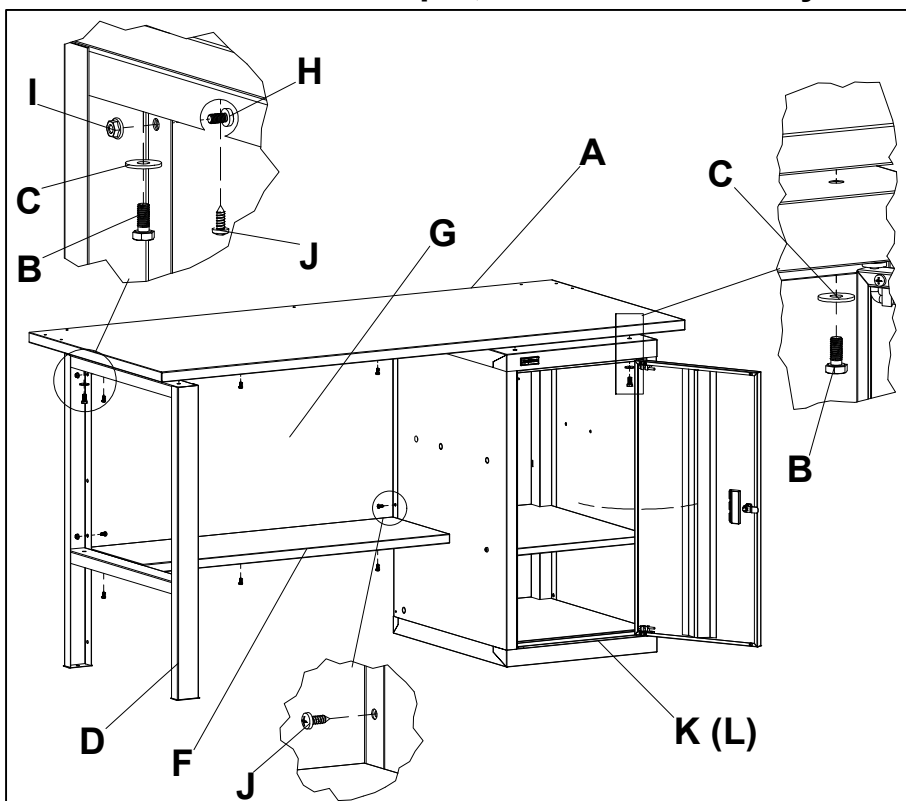

Внимание!


До установки тумб необходимо вынуть ящики, отжав фиксаторы направляющих.

Внимание!

Сначала установить полку, затем прикрепить стенку к полке и столешнице.

Установить на столешницу **A** опору верстака **D**, тумбу TS-1 **K** или тумбу TS-5 **L** при помощи болтов **B** (M8x18) и шайб **C**. Прикрепить полку **F** на опору с помощью винтов **H** (M6x12) и гаек **I**, а также к тумбе с помощью саморезов **J** (5,5x16). Установить стенку **G** на полку и столешницу используя саморезы **J** (5,5x16).

3.2.2. Установка полки-стенки и двух тумб

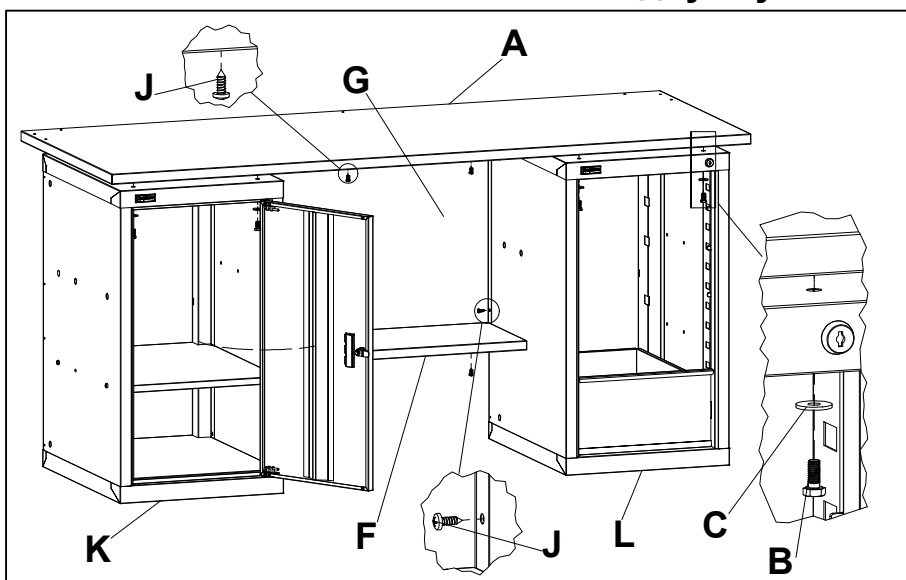

Внимание!


До установки тумб необходимо вынуть ящики, отжав фиксаторы направляющих.

Внимание!

Сначала установить полку, затем прикрепить стенку к полке и столешнице.


Установить на столешницу **A** тумбы TS-1 **K** или тумбы TS-5 **L** при помощи болтов **B** (M8x18) и шайб **C**. Прикрепить полку **F** к тумбе с помощью саморезов **J** (5,5x16). Установить стенку **G** на полку и столешницу используя саморезы **J** (5,5x16).

3.3. Установка экрана и консолей

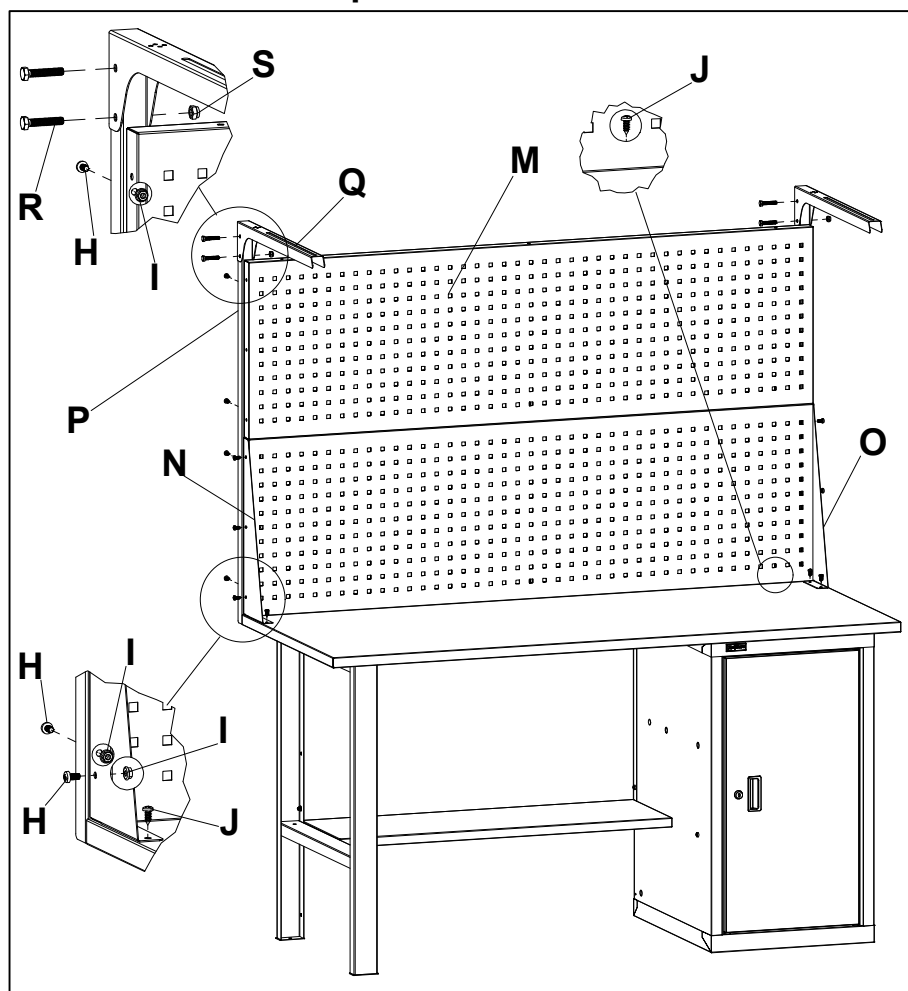

Установить упор левый **N** и правый **O** на экран **M** при помощи винтов **H** (M6x12) и гаек **I**.
Затем установить экран на столешницу с помощью саморезов **J** (5,5x16).
После чего установить упоры на столешницу саморезами **J** (5,5x16).
Затем установить на экран стойки экрана **P** при помощи винтов **H** (M6x12) и гаек **I**.
Установить консоли **Q** на стойки экрана с помощью болтов **R** (M8x40) и гаек **S**.


3.4. Установка комплекта освещения

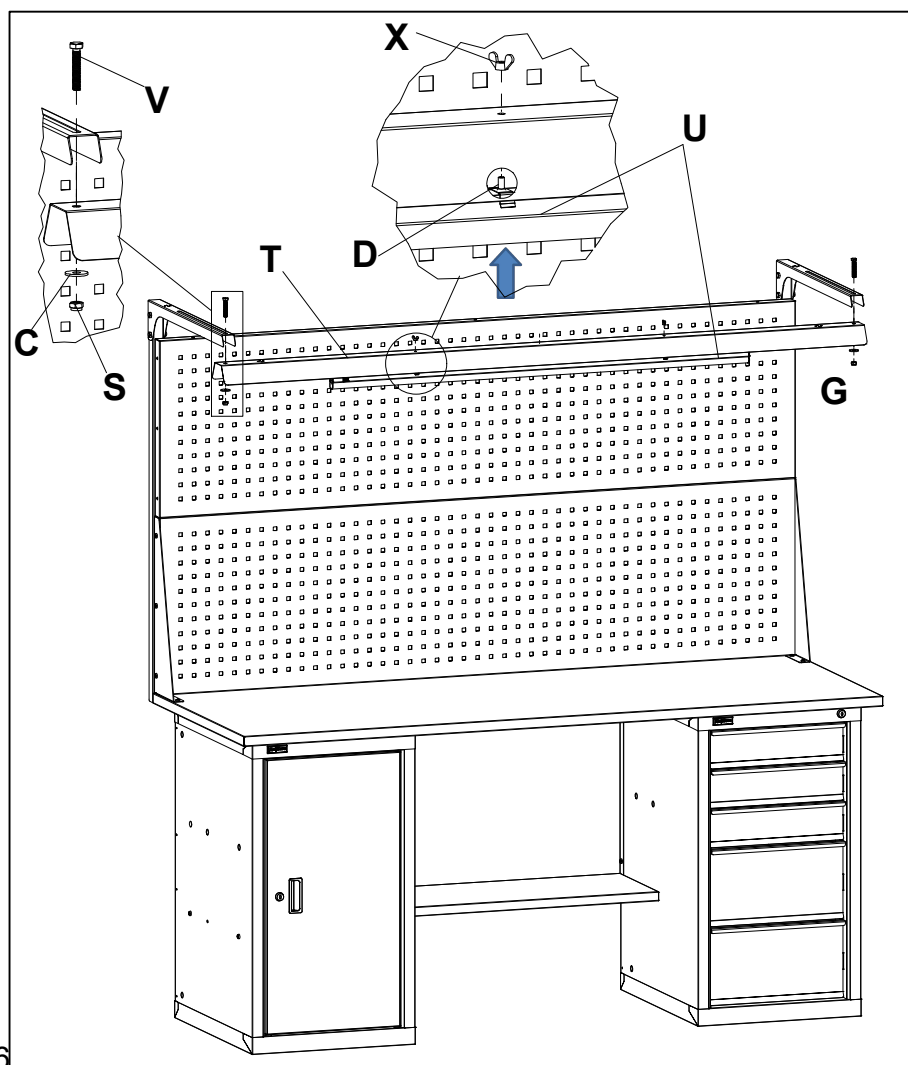

Установить корпус **T** на консоли при помощи болтов **V** (M8x45), гаек **S** и шайб **C**.
Затем установить крепёжный комплект светильника на корпус с помощью винтов **W** (M4x10) и гаек **X**.
После чего установить до щелчка светильник **U** в крепёжный комплект.

3.5. Установка аксессуаров на экран

Аксессуары на экран имеют зацепы для крепления к экрану. Завести зацепы в отверстия экрана, затем установить стопорные саморезы Y (4,2x9,5).

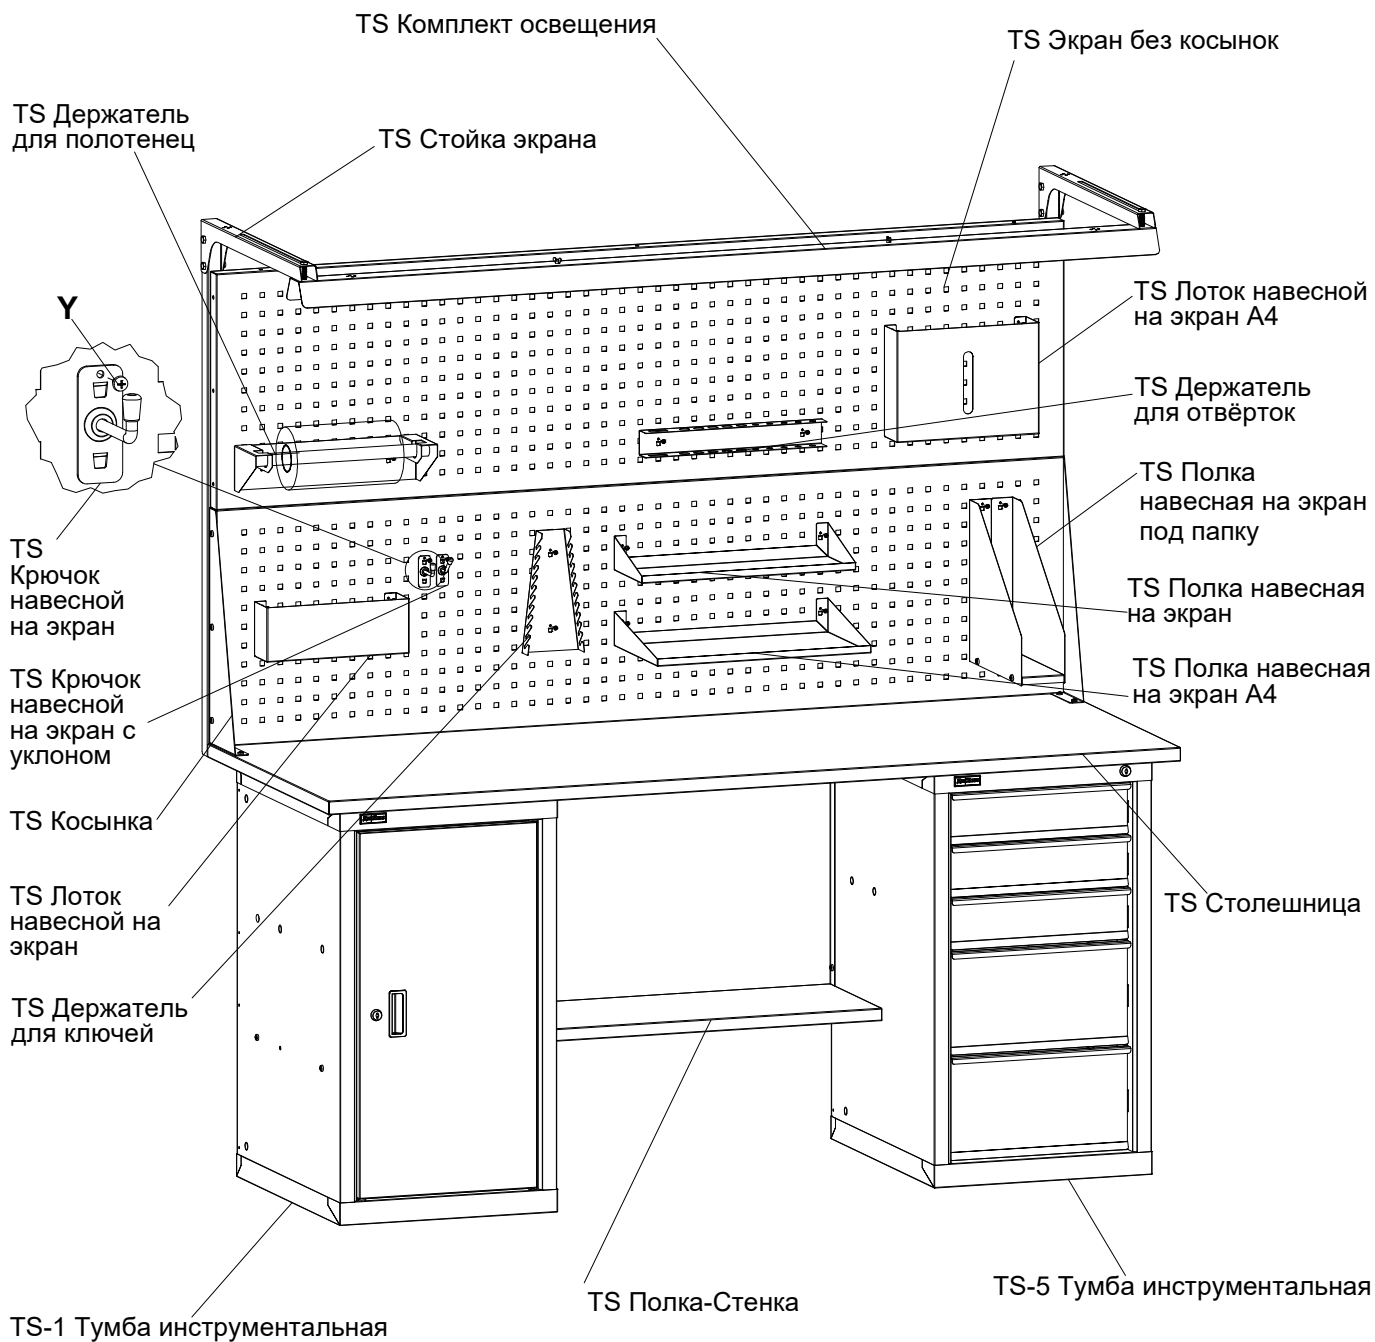


4. Требования по безопасности

Наименование	Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
Верстак (без тумбы, с одной тумбой, с двумя тумбами)	350/750/1000 кг
Экран	50 кг (включая нагрузку на консоль и аксессуары)
Консоль	10 кг
Полка-стенка	100 кг
Ящик тумбы	35 кг
Полка тумбы	60 кг


5. Характеристики

Габаритные размеры основных элементов			
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
TS-100 Столешница	28	1000	701
TS-120 Столешница	28	1200	701
TS-140 Столешница	28	1400	701
TS-160 Столешница	28	1600	701
TS-180 Столешница	28	1800	701
TS Опора верстака	840	70	604
TS-100/140 Полка-Стенка	552	755	301
TS-120/160 Полка-Стенка	552	567	301
TS-160 Полка-Стенка	552	939	301
TS-180 Полка-Стенка	552	795	301
TS-1 Тумба инструментальная	840	460	600
TS-5 Тумба инструментальная	840	460	600
TS-100 Экран без косынок	476	990	35
TS-120 Экран без косынок	476	1190	35
TS-140 Экран без косынок	476	1390	35
TS-160 Экран без косынок	476	1590	35
TS-180 Экран без косынок	476	1790	35
TS Косынка для крепления экрана	475	30	150
TS Стойка экрана	1077	30	582
TS-100 комплект освещения	50	1010	99
TS-120 комплект освещения	50	1210	99
TS-140 комплект освещения	50	1410	99
TS-160 комплект освещения	50	1610	99
TS-180 комплект освещения	50	1810	99
TS Полка навесная на экран A4	69	452	250
TS Полка навесная на экран	69	452	160
TS Лоток навесной на экран A4	224	300	75
TS Лоток навесной на экран	110	300	75
TS Держатель для полотенец	91	384	125
TS Держатель для ключей	244	120	35
TS Держатель для отвёрток	50	384	35
TS Полка навесная на экран под папку	325	92	302
TS Крючок навесной на экран	63	25	55
TS Крючок навесной на экран с уклоном	63	25	55


6.1. Варианты комплектации (моделей) Верстаков ДиКом TS (Максимально допустимые нагрузки на верстак)

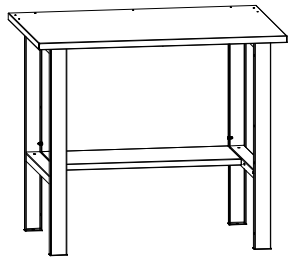


ДиКом TS-100-01
(350 кг)

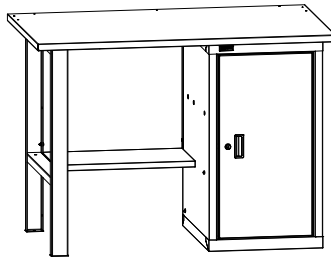


ДиКом TS-120-02
(750 кг)

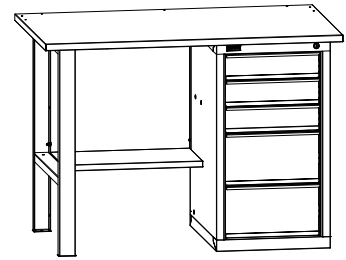


ДиКом TS-120-03
(750 кг)

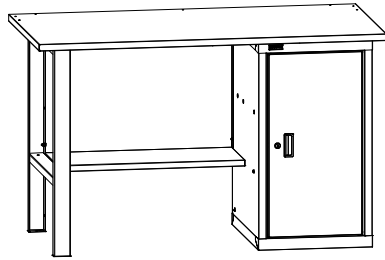


ДиКом TS-140-02
(750 кг)

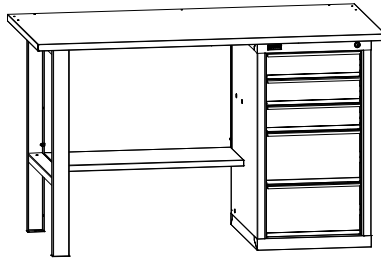


ДиКом TS-140-03
(750 кг)

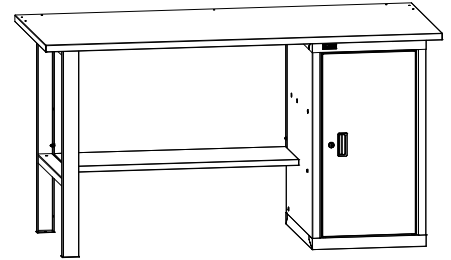


ДиКом TS-160-02
(750 кг)

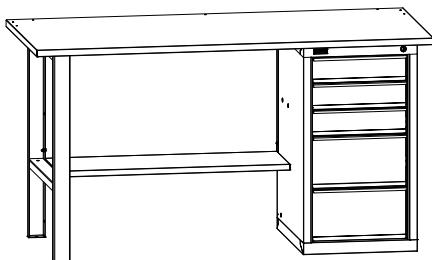


ДиКом TS-160-03
(750 кг)

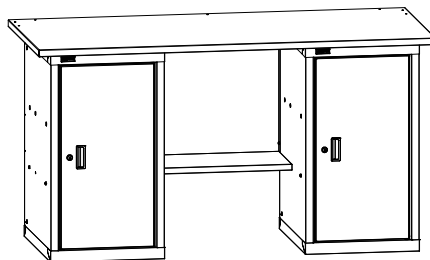


ДиКом TS-160-04
(1000 кг)

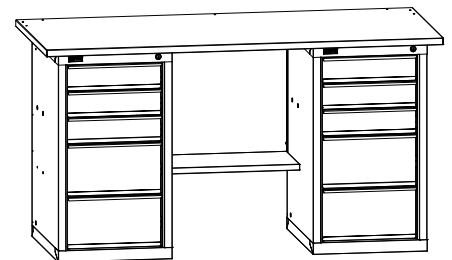


ДиКом TS-160-05
(1000 кг)

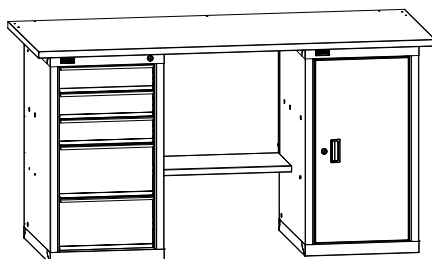


ДиКом TS-160-06
(1000 кг)

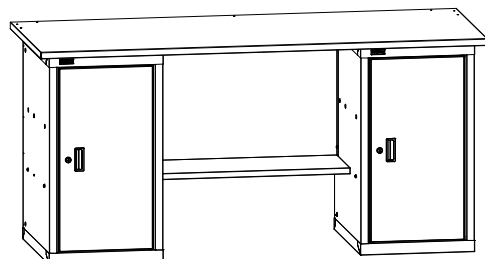

ДиКом TS-180-04
(1000 кг)

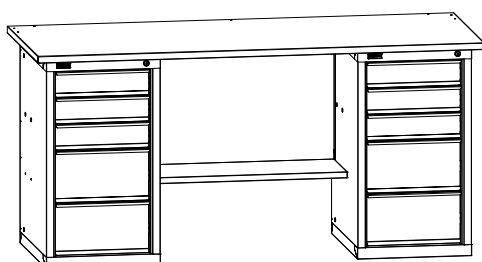


ДиКом TS-180-05
(1000 кг)

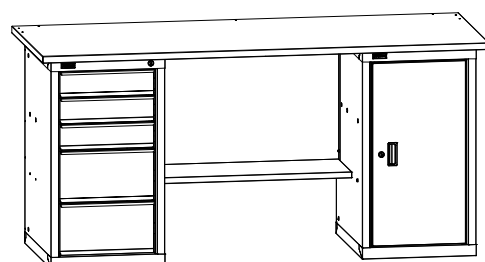


ДиКом TS-180-06
(1000 кг)


6.2. Варианты комплектации (модели) ДиКом TS Экранов




ДиКом TS-100-Э1 Экран




ДиКом TS-100-Э2 Экран

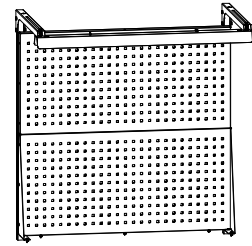


ДиКом TS-100-Э3 Экран




ДиКом TS-120-Э1 Экран

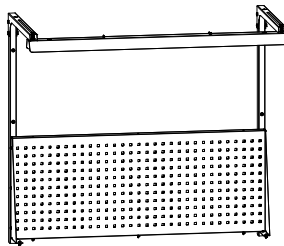


ДиКом TS-120-Э2 Экран

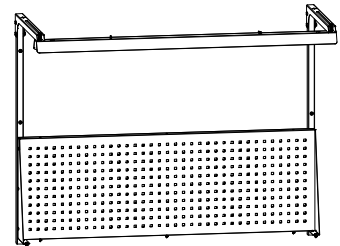


ДиКом TS-120-Э3 Экран




ДиКом TS-140-Э1 Экран

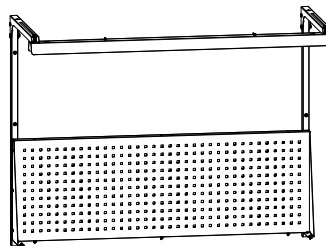


ДиКом TS-140-Э2 Экран

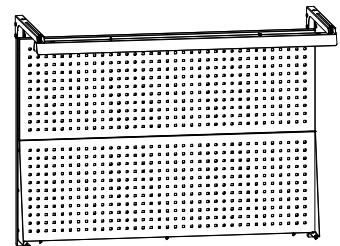


ДиКом TS-140-Э3 Экран




ДиКом TS-160-Э1 Экран

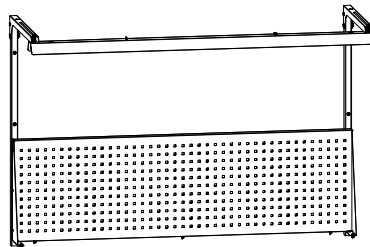


ДиКом TS-160-Э2 Экран

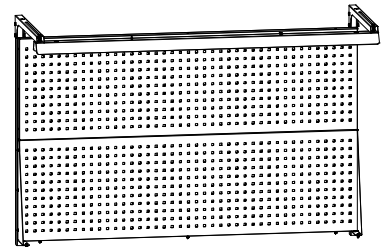


ДиКом TS-160-Э3 Экран

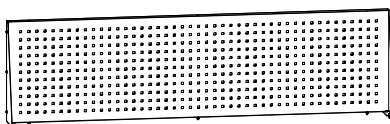

ДиКом TS-180-Э1 Экран

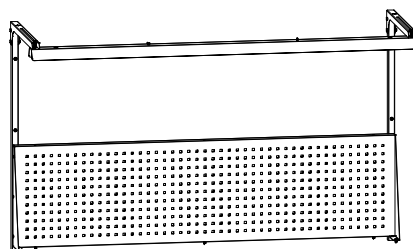

ДиКом TS-180-Э2 Экран

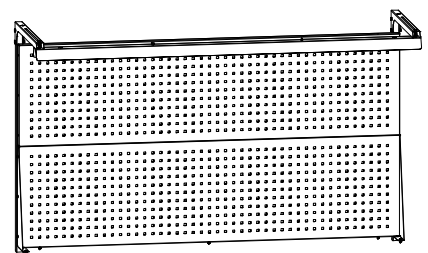

ДиКом TS-180-Э3 Экран

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу Верстака ДиКом TS при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 7.2. Гарантия - 3 года со дня продажи.
- 7.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 7.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 7.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

